


VELTEKO

Vertikální balicí stroj



DUPLEX-360

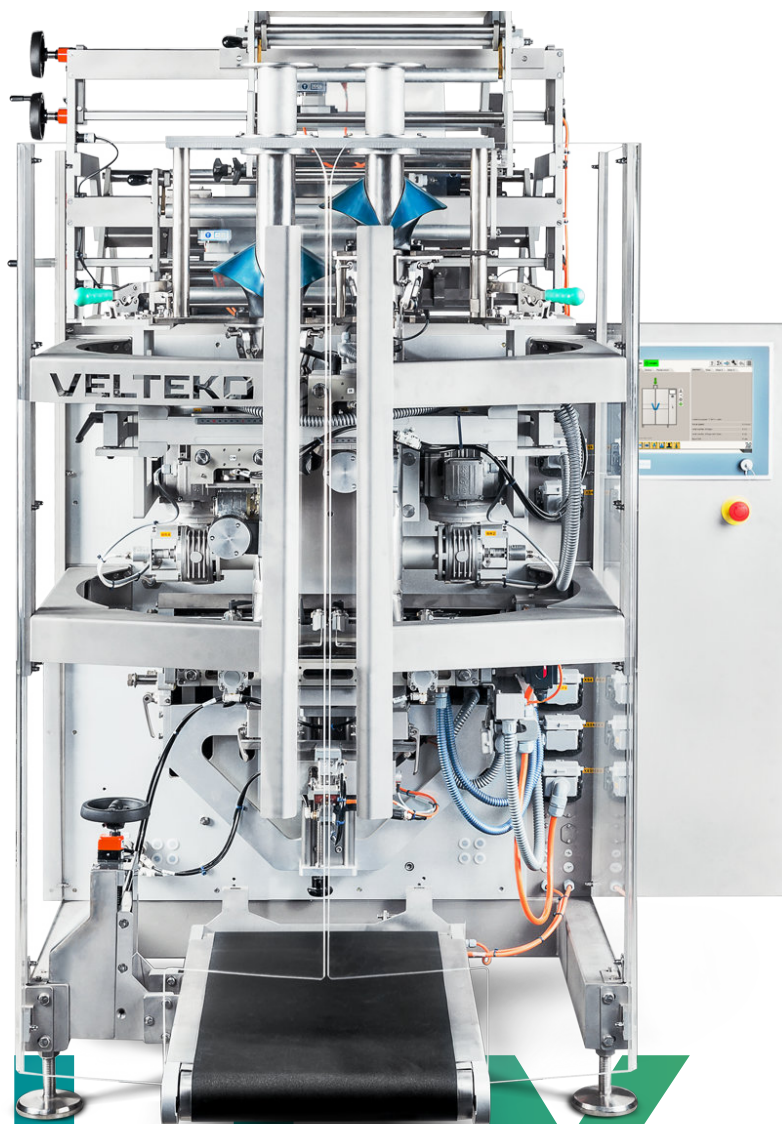

Dvoutubusové
provedení vertikálních
balicích strojů VELTEKO
vám přinese

DVOJNÁSOBNÝ

výkon stroje na stejné zastavěné ploše,
poloviční náklady na přísun produktu
a vyšší efektivitu obsluhy stroje.

Max. výkon

400

sáčků/min.

5 základních
typů sáčků
na 1 stroji

5–45 min.
přenastavitelnost
na jiný typ sáčku



**Jednoduché
ovládání**


**Dataservice
VELTEKO**
pro vzdálenou
komunikaci se
strojem

**Snadná
provozní
údržba**


5 základních typů sáčků na 1 stroji

Uvedené rozměry jsou v milimetrech.


Polštářový




Sáček 3S




Stojací
s vyznačenými hranami



Stojací
se složeným dnem



Polštářový
s proloženými rohy




Modifikace rozšiřující funkce sáčků


Etiketa



Znovuuzavíratelná
klopa



Reklamní páska




Eurootvor



Dataservice VELTEKO

3 balíčky

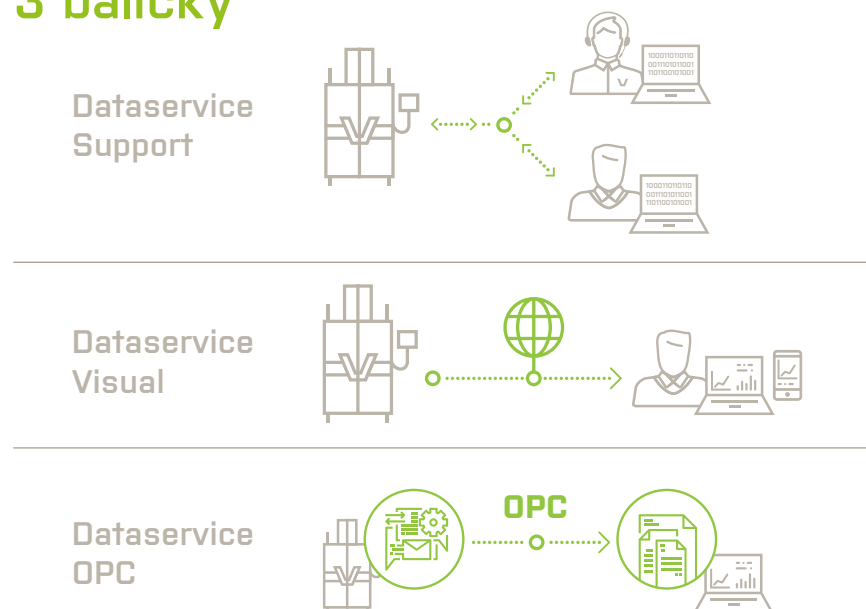

Snadná provozní údržba

- ▣ Dataservice support
- ▣ Hlídaní servisních intervalů dle typu provozu stroje
- ▣ Rozsáhlá autodiagnostika a monitoring
- ▣ Nastavitelná přístupová práva k jednotlivým ovládacím prvkům
- ▣ Snímače s konektorem pro snadnou výměnu
- ▣ Interaktivní manuál a Katalog náhradních dílů pro konkrétní konfiguraci stroje
- ▣ Automatická kontrola těsnosti pneumatických prvků
- ▣ Podpora servisního centra VELTEKO

Jednoduché ovládání stroje

Grafické rozhraní pro intuitivní nastavení provozních parametrů stroje

- ▣ Průmyslový počítač s velkou barevnou obrazovkou
- ▣ Intuitivní ovládání pomocí ikon nebo tlačítek s textovým popisem
- ▣ Podpora při volbě provozních parametrů
- ▣ 500 pamětí nastavení provozních parametrů (receptur) s možností exportu a zálohování
- ▣ Možnost automatického výběru programu (receptury) načtením čárového kódu
- ▣ Identifikace obsluhy stroje kartou nebo čipem RFID
- ▣ Manuál ke stroji, schéma zapojení, atd. na terminálu
- ▣ Správce obrázků – import, export, smazání obrázku na terminálu a možnost pořídit obrázek z instalované kamery
- ▣ Správce videa – možnost vkládání a přehrávání videosouborů
- ▣ Rozsáhlá nápověda
- ▣ Dataservice Visual



Číselníky a měřítka

Všechny ručně nastavované prvky jsou vybaveny číselníky nebo měřítky pro zajištění opakovatelného nastavení.

Dávkovače vhodné pro dvoutubusové provedení vertikálních balicích strojů DUPLEX-360



DOS3D

až **240** dávek/min.



DOT3D

až **360** dávek/min.





YAMATO

až **400** dávek/min.

Technické parametry

- ▣ Robustní sofistikovaná modulární konstrukce pro vysokou spolehlivost a dlouhou životnost stroje
- ▣ Kvalitní materiály a značkové komponenty od renomovaných světových výrobců
- ▣ Všechny funkce stroje řízeny výkonným průmyslovým počítačem

DUPLEX-360	
Pracovní režim	Kontinuální
Max. praktický výkon	Max. 400 sáčků/min
Max. rozměr příčného svaru	160 mm
Max. šířka fólie	340 mm

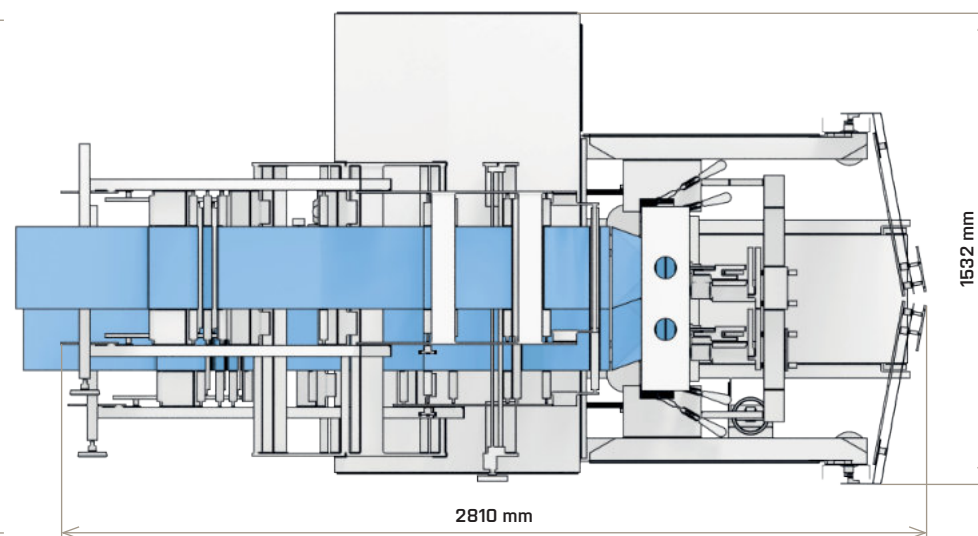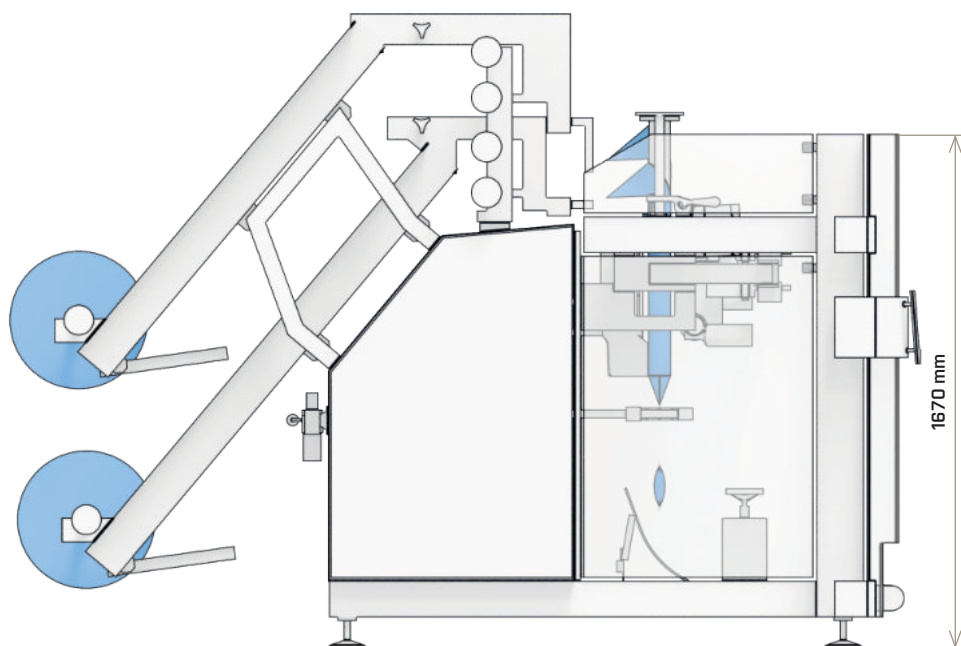

DUPLEX-360


Kontakty

VELTEKO CZ s.r.o.
K Borovičkám 1716
258 01 Vlašim
Česká republika
Tel. +420 317 846 473
velteko@velteko.cz

VELTEKO POLSKA Sp. z o. o.
Ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
Polska
Tel. + 48 61 650 34 07
velteko@velteko.pl

ООО «ВЕЛТЕКО РУС»
4-ая Тверская-Ямская, д. 33/39
125047 г. Москва
Российская Федерация
Тел. +7 495 799 93 78
velteko@velteko.ru

CELOSVĚTOVÝ PRODEJ

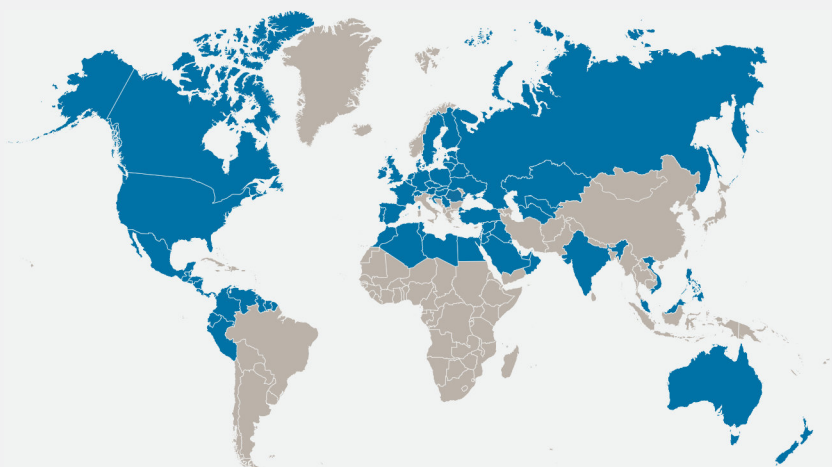

TRHY, NA KTERÝCH NALEZNETE DISTRIBUTORA VELTEKO

Váš distributor VELTEKO

www.velteko.cz

Obsah tohoto katalogu není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy ani jakýmkoliv právním jednáním společnosti VELTEKO s.r.o. bez ohledu na jeho obsah či označení. VELTEKO s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit technické údaje strojů zobrazených a popsaných v tomto katalogu. Fotografie strojů jsou pouze informativní a mohou obsahovat součásti volitelného příslušenství. Prosím, kontaktujte svého lokálního distributora a získejte nabídku na míru vašich požadavků.

Více z našeho výrobního programu

US-100

- *Balení křehkých produktů*
- *Vlastní mixy produktů*
- *Žovuzavírací systém TinTie*



VERSATILE-280

- *1 stroj pro více než 100 různých variant sáčků*
- *Max. výkon 200 sáčků/min*
- *5–45 min přenastavitelnost na jiný typ sáčku*
- *Více než 16 variant sáčků typu doypack*
- *Streamline ultrasonic technology*



VELTEKO – The vertical packaging machine experts