


VELTEKO

Vertikální balicí stroj

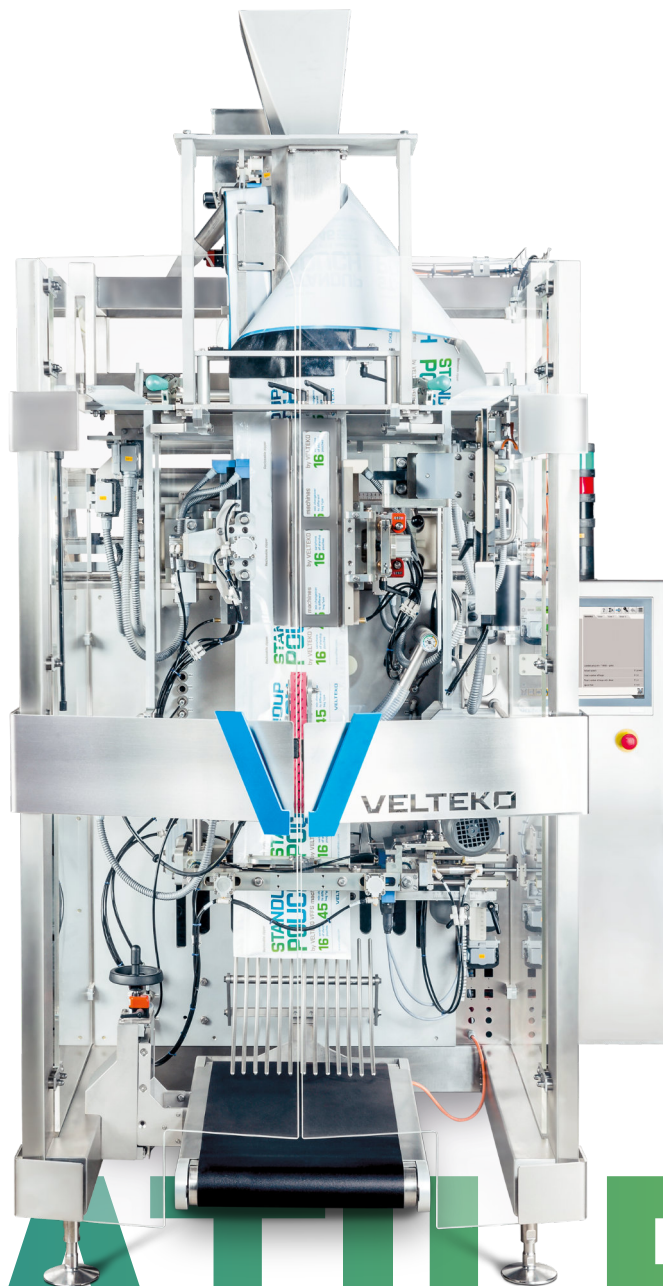

VERSATILE-360

Versatilita vertikálních balicích strojů VELTEKO Vám umožní přizpůsobovat Váš stroj aktuálním potřebám trhu a Vaším individuálním technickým požadavkům.

VERSATILITA

JEDEN STROJ PRO VAŠE
SOUČASNÉ I BUDOUCÍ POŽADAVKY

Max. výkon
200
sáčků/min

1 stroj pro více než
100 různých
variant sáčků

5–45 min
přenastavitelnost
na jiný typ sáčku




Jednoduché
ovládání stroje

Dataservice
VELTEKO
pro vzdálenou komunikaci
se strojem


Snadná provozní
údržba

1 stroj pro více než 100 různých variant sáčků


Sáček typu doypack




Sáček typu G




Stojací s provařenými hranami




Stojací s vyznačenými hranami




Stojací se složeným dnem




Polštářový




Polštářový s proloženými rohy




Sáček 3S



Sáček typu špalíček



Flexcan



Uvedené rozměry jsou v mm.



Široká nabídka modifikací rozšiřující funkci sáčků



ZIP



Znovuuzavíratelná klapa



Reklamní páska



Eurootvor



Odnosový otvor



Paměťová páska



Vnitřní ventilek



Vnější ventilek



Tin Tie



Cross Tie



Etiketa



E90



E270




TOP180




TOP360

TOP varianty sáčků typu doypack kontinuálně na 1 vertikálním stroji


Sáček typu doypack s eurootvorem




Sáček typu doypack s odnosovým otvorem




Sáček typu doypack se znovuzavíratelnou klopou




Sáček typu doypack se zipem



Sáček typu doypack se zipem a eurootvorem



Sáček typu doypack se zipem a odnosovým otvorem



STREAMLINE ULTRASONIC TECHNOLOGY

„Streamline ultrasonic technology“ společnosti VELTEKO je inovativní konstrukční řešení ultrazvukového svařování podélných hran sáčků typu doypack a sáčků s podélnými výztužnými hranami, ideální pro balení větších kusových a křehkých produktů.


BENEFITY technologie

- ▣ **Maximální plnicí průřez** - hrany jsou tvořeny na kruhových nebo oválných plnicích trubkách
- ▣ **Minimalizace rizika poškození křehkých produktů** - stejná pádová výška jako u strojů pro tvorbu polštářových sáčků
- ▣ **Perfektní vzhled sáčků** díky kvalitním hranovým svarům
- ▣ **Max. výkon 110 sáčků/min**
- ▣ **Jen jedno** zařízení STREAMLINE pro více plnicích trubek
- ▣ **Nezvětší** půdorysnou plochu stroje
- ▣ **Úspora el. energie**



**STREAMLINE
ULTRASONIC
TECHNOLOGY**

Maximální
plnicí průřez

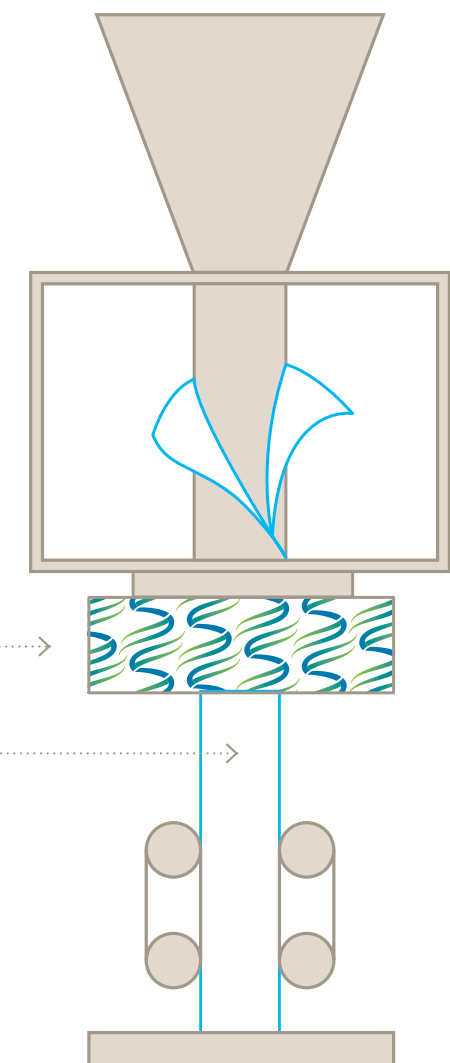

Minimální
pádová výška

110 sáčků / min

Jednoduché ovládání stroje

Konstrukční moduly VT+ [Versatile Technology Plus]

Zjednodušují nastavení prvků odvíjení a vedení folie při změně formátu a snižují tak nároky na kvalifikaci obsluhy.



1.

Číselníky nebo měřítka

Na všech ručně nastavovaných prvcích stroje pro přesné opakovatelné nastavení.

Hodnoty lze uložit do paměti.

3.

Polohy snímačů okraje folie a snímání značky

Nastavitelné servomotorem.

Uložitelné do paměti.

2.

Odvíjení role obalové folie

Automaticky se přizpůsobuje všem nastaveným provozním parametrům stroje.

4.

Pozice rolen vedení folie

pro umístění data (etikety) a pro nastavení úhlu náběhu folie na tvarovací límec.

Kontrolované elektronicky.

Uložitelné do paměti.



Grafické rozhraní

pro intuitivní nastavení provozních parametrů stroje

- Průmyslový počítač s velkou barevnou dotykovou obrazovkou.
- Ovládání volitelné buď pomocí ikon nebo pomocí tlačítek s textovým popisem.
- Podpora při volbě provozních parametrů.
- 500 pamětí nastavení provozních parametrů [receptur] s možností exportu a zálohování.
- Možnost automatického výběru receptury načtením čárového kódu.
- Identifikace obsluhy stroje kartou nebo čipem RFID.
- Manuál ke stroji, schéma zapojení, atd. zobrazitelné na terminálu.
- Správce obrázků – import a export obrázků. Možnost pořídít obrázek z instalované kamery.
- Správce videa - možnost vkládání a přehrávání videosouborů.
- Rozsáhlá nápověda.




Dataservice VELTEKO

Za provozu stroje vznikají různá data, která stroj průběžně zaznamenává a ukládá. dataservice VeLteko umožňuje tato data využívat pro kontrolu a řízení výroby a/nebo pro diagnostiku stroje.

3 balíčky

Dataservice Support

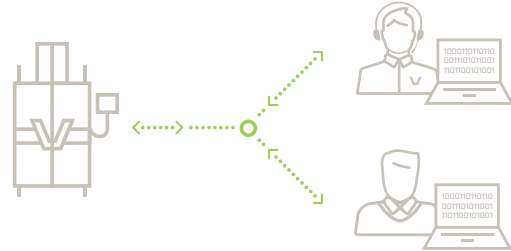

Pro vzdálenou komunikaci mezi strojem a uživatelem a/nebo mezi strojem a servisním oddělením VELTEKO. Je standardním vybavením strojů VELTEKO.

- Porty USB a LAN
- VPN router pro zabezpečené spojení
- Servisní IP kamera a Headset pro vzdálený přenos obrazu a zvuku

Dataservice Visual



Pro dokonalou kontrolu využití stroje a jeho technického stavu z jakéhokoliv místa na světě, které má přístup k internetu. Je standardním vybavením strojů VELTEKO. Požadovaná data si může uživatel zobrazit i přímo na terminálu balicího stroje nebo je přenést do externího zařízení off-line pomocí flash USB.


Dataservice OPC



Veškerá data ze stroje jsou zpřístupněna pro jakýkoliv vyhodnocovací systém uživatele.

Snadná provozní údržba



- Dataservice support.
- Hlídání servisních intervalů dle typu provozu stroje.
- Rozsáhlá autodiagnostika a monitoring.
- Nastavitelná přístupová práva k jednotlivým ovládacím prvkům.
- Snímače s konektorem pro snadnou výměnu.
- Interaktivní manuál a Katalog náhradních dílů pro konkrétní konfiguraci stroje.
- Automatická kontrola těsnosti pneumatických prvků.
- Podpora servisního centra VELTEKO.

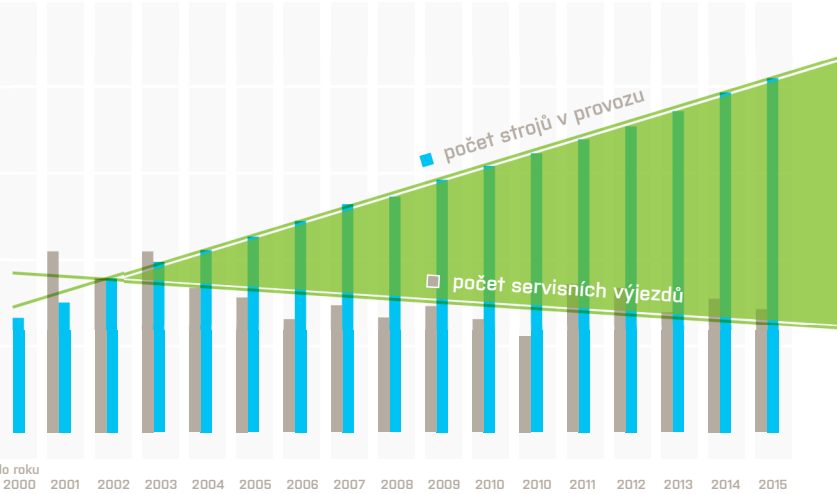

Technické parametry

- Robustní sofistikovaná modulární konstrukce pro vysokou spolehlivost a mnohaletou životnost stroje.
- Kvalitní materiály a značkové komponenty od renomovaných světových výrobců.
- Všechny funkce stroje řízeny výkonným průmyslovým počítačem.

	VERSATILE-360-B-STEP	VERSATILE-360-B-CONTI
Pracovní režim	Krokový	Kontinuální
Max. praktický výkon	až 100 sáčků/min	až 200 sáčků/min
Max. rozměr příčného svaru	360 mm	360 mm
Max. šířka fólie	800 mm	800 mm

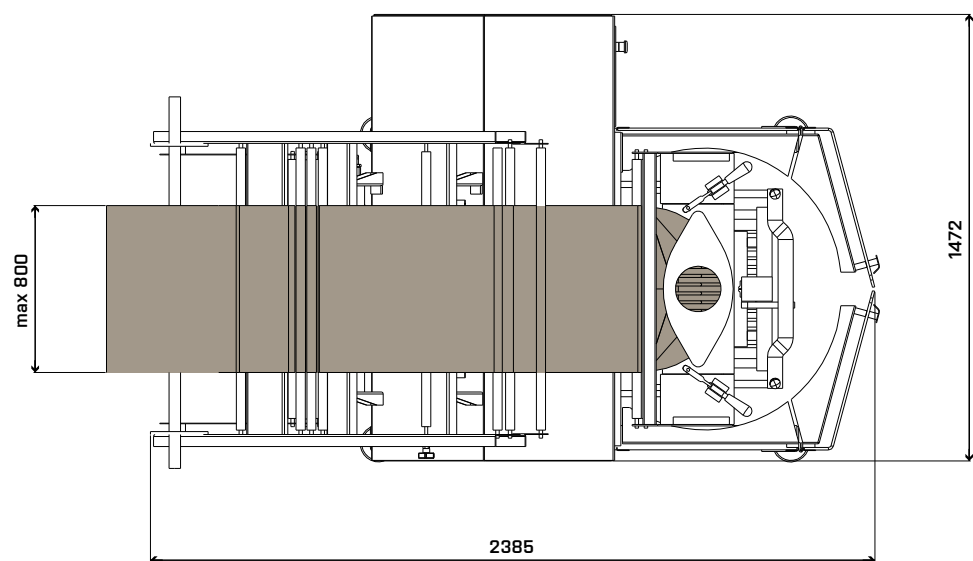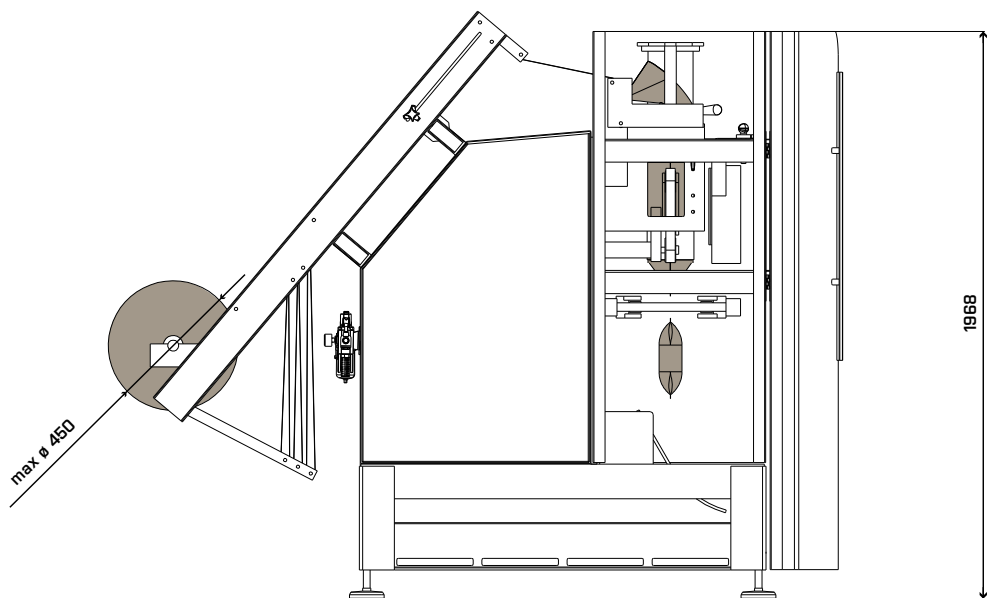


Kontakty

VELTEKO CZ s.r.o.
K Borovičkám 1716
258 01 Vlašim
Česká republika
Tel. +420 317 846 473
velteko@velteko.cz

VELTEKO POLSKA Sp. z o. o.
Ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
Polska
Tel. + 48 61 650 34 07
velteko@velteko.pl

ООО «ВЕЛТЕКО РУС»
4-ая Тверская-Ямская, д. 33/39
125047 г. Москва
Российская Федерация
Тел. +7 495 799 93 78
velteko@velteko.ru

CELOSVĚTOVÝ PRODEJ

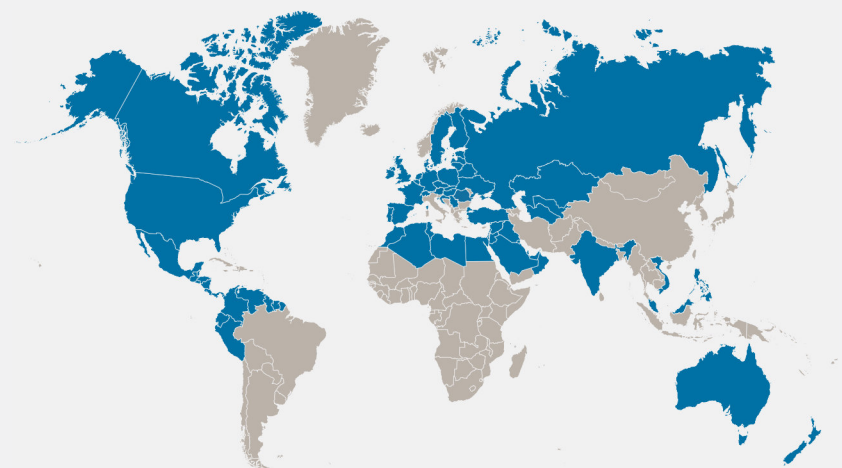

TRHY, NA KTERÝCH NALEZNETE DISTRIBUTORA VELTEKO

Váš distributor VELTEKO

www.velteko.cz

obsah tohoto katalogu není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy ani jakýmkoliv právním jednání společnosti VELTEKO s.r.o. bez ohledu na jeho obsah či označení. VELTEKO s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit technické údaje strojů zobrazených a popsaných v tomto katalogu. Fotografie strojů jsou pouze informativní a mohou obsahovat součásti volitelného příslušenství. Prosím, kontaktujte svého lokálního distributora a získejte nabídku na míru Vaši požadavků.

Více z našeho výrobního programu

US-100

- ☐ Znovuuzavírací systém TinTie
- ☐ Balení křehkých produktů
- ☐ Vlastní mixy produktů



DUPLEX-360

- ☐ Max. výkon 360 polštářových či třístranně svařených sáčků za minutu
- ☐ Dvoutubusové provedení



VELTEKO – the vertical packaging machine experts